




СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНИХ КЛЕЇВ ДЛЯ БЕТОННИХ І КАМ'ЯНИХ ОГОРОЖ



КЛЕЙ УЩІЛЬНЮВАЧ
ДО КРИШОК СТОВПА



КЛЕЙ ДЛЯ ОГОРОЖ



СКЛЕЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
МЕТАЛУ З БЕТОНОМ ТА КАМІННЯМ



КЛЕЙ ДО БЕТОНУ




КЛЕЙ ДО БЕТОНУ



ВОДОНЕПРОНИКНИЙ • ГІБРИДНИЙ
• БЕЗ ПІДТРИМКИ



КЛЕЙ ДО ОГОРОЖ

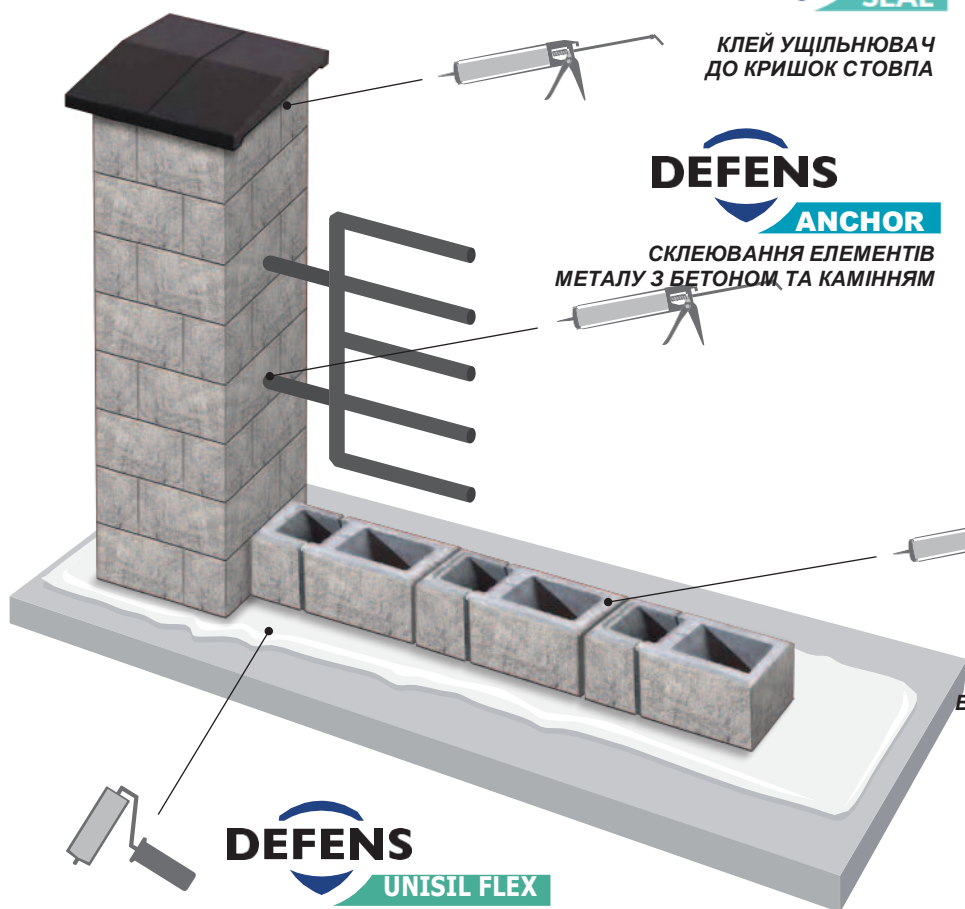


МЕМБРАНА
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

| Система роботи |



Продукт

| Характеристика


| Упаковка





Напівпрозорий шов, дуже швидке "зчеплення", висока міцність і ефективність.





Морозостійкий, водонепроникний, хороша продуктивність. Тривалий робочий час.




Еластичний, водонепроникний і морозостійкий, стійкий до впливу ультрафіолетових променів. Ідеально прозорий шов.





Еластичний, водонепроникний і морозостійкий, стійкий до впливу ультрафіолетових променів.




Двокомпонентний, швидко висихаючий, хімічний анкер, який з'єднує метали з бетоном і каменем, висока міцність і твердість шва, швидкий час схоплення.



Рідка гідроізоляційна мембрана, легке нанесення, властивість приклеювання, стійка до низьких температур, води, УФ випромінювання, може використовуватись на мокрій поверхні.



Призначений для склеювання XXL блоків, каменів та фасадних панелей. Дуже швидкий і сильне початкове зчеплення. Не вимагає ніякої підтримки.



Час роботи при 20°C



Температура нанесення



Час затвердіння при 20°C



Спосіб нанесення



ВИРОБНИК:
Unicol Polska Sp. z o.o.,
ul. Rogatkowa 16 A, 04-773 Warszawa
tel./fax +48 22 615 20 99, info@unicol.pl
www.unicol.pl

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБЮТОР:
МП «ВІЗИТ»
м. Броди, вул. Чупринки 6а
тел. +380326626006, +380673703534
office@vizyt.com.ua
www.vizyt.com.ua

